Dot
Ground / Concrete

2,2W / 190lm / 3000K / Medium 40° / Ø36mm

62729

Design: O/M
Bodeneinbauleuchte mit Korpus aus eloxiertem Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit und Rahmen aus Aluminium in matter Ausführung.
Diffusor aus klarem Sicherheitsglas.
Einbaugehäuse und Netzteil separat zu bestellen.

Werte gelten für 700mA. Für 350mA sollte man von der Hälfte der angegebenen Werte ausgehen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
IP67 | 350mA / 700mA

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**2,2W**	**2,2W**
Strom	**250lm**	**190lm**
Effizienz	**114lm/W**	**86lm/W**
LOR	**-**	**76%**
UGR	**-**	**<19**



Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung

Gewicht
0,07Kg

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419

mm

Ø32

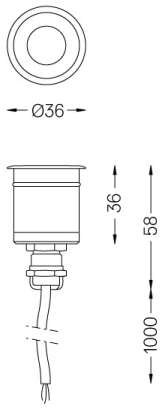

Ausführungen

- **.01** Weiß / RAL 9010
- **.02** Schwarz / RAL 9005
- **.12** Gebürsteter Edelstahl
- **.34** Rost

Obligatorisch

27396 Einbaugehäuse
Ø32x80mm
59124 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA
59125 8W Driver
1 bis 5 leuchten / 350mA
59126 15W Driver
1 bis 10 leuchten / 350mA
59127 25W Driver
5 bis 18 leuchten / 350mA
59128 11W Driver
1 bis 4 leuchten / 700mA
59129 35W Driver
1 bis 12 leuchten / 700mA
59130 17W Driver
1 bis 5 leuchten / 700mA
59131 48W Driver
1 bis 18 leuchten / 700mA

Optional

27400 IP68-Stecker, 2-Wege
4 Pole
27395 IP68-Durchgangsverkabelungsanschlusskasten
3-Wege
59052 Erdspieß zur Boden-/Gartenanwendung

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419