


17W / 1850lm / 2700K / DALI / Prismatic /  
1399mm

62992

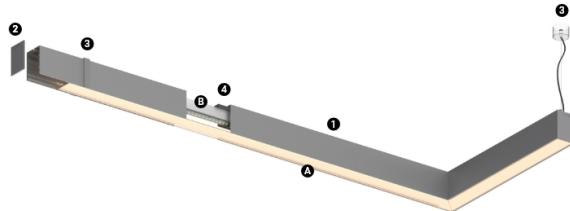

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules


Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




2700K

	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	17W	20,7W
Strom	3000lm	1850lm
Effizienz	176lm/W	89lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel  
Prismatic

Anwendung



Gewicht  
0,58Kg

mm

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

