


20W / 2400lm / 4000K / On/Off / Prismatic /
1679mm

63042

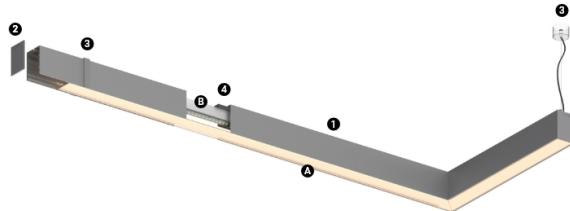

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

20W

24,4W

Strom

3900lm

2400lm

Effizienz

195lm/W

98lm/W

LOR


-

62%

UGR


-

<19



Abstrahlwinkel
Prismatic

Anwendung



Gewicht
0,6Kg

mm

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

