


10W / 1200lm / 4000K / DALI / Prismatic /  
839mm

63052

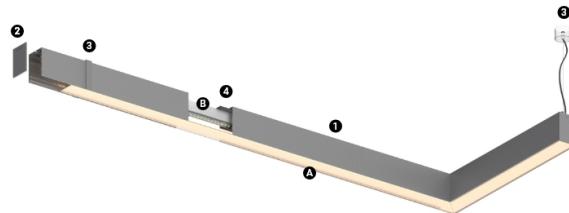

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K


Lichtquelle Leuchte

Leistung	10W	12,2W
Strom	1950lm	1200lm
Effizienz	195lm/W	98lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel  
Prismatic

Anwendung



Gewicht  
0,51Kg

mm

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com  
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

