Tubo Evo

39W / 3000lm / 2700K / On/Off / Super spot 10° / 1037mm

63105

Design: O/M
Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**39W**	**45,9W**
Strom	**3600lm**	**3000lm**
Effizienz	**92lm/W**	**65lm/W**
LOR	**-**	**83%**
UGR	**-**	**<10**



Abstrahlwinkel
Super spot 10°

Anwendung

Gewicht
0,9Kg

mm

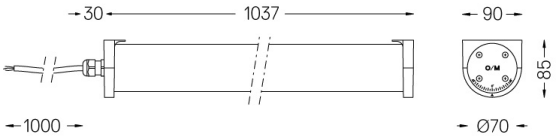

Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch
43707 Aufputz-Zubehör

Optional
43430 IP68 Stecker
4 Pole

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419