


33W / 3400lm / 3000K / DALI / Wide flood  
76° / 2880mm

63170

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

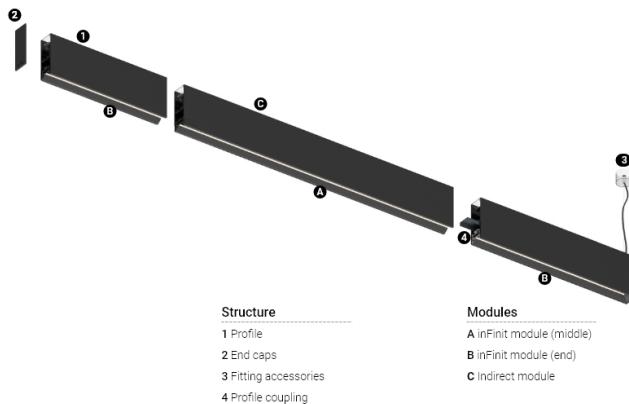



Design: OM + Bartenbach GmbH

Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>33W</b>	<b>38,8W</b>	
<b>Strom</b>	<b>4200lm</b>	<b>3400lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>127lm/W</b>	<b>88lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>81%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;13</b>	



### Gewicht

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com  
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

