


37W / 4160lm / 4000K / DALI / Flood 64° /
2304mm

63173

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

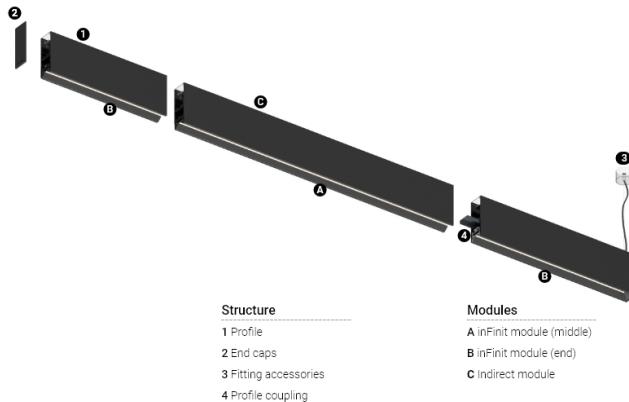


Design: OM + Bartenbach GmbH

Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	37W	43,3W	
Strom	5200lm	4160lm	
Effizienz	141lm/W	96lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	



Anwendung



Gewicht

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

