Over Surface

9,8W / 790lm / 4000K / On/Off / Spot 15° / ø85mm

63279

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal schwenkbar um 330°.
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver Inklusive.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**9,8W**	**12,3W**
Strom	**1360lm**	**790lm**
Effizienz	**139lm/W**	**64lm/W**
LOR	**-**	**58%**
Betriebsbedingung	**-**	**230Vac**



Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung

Gewicht
0,64Kg

mm

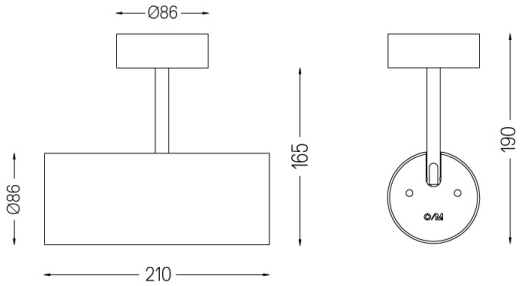

Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560247H

This page was generated on 2025-12-08. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419