inVision

27W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 31º / 1200mm

63402

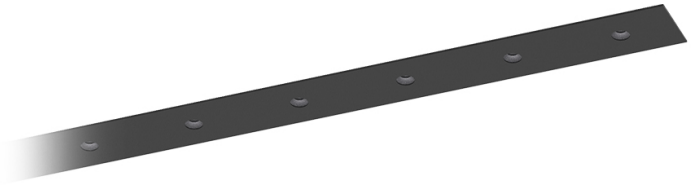

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**27W**	**32,9W**
Strom	**2580lm**	**1880lm**
Effizienz	**96lm/W**	**57lm/W**
LOR	**-**	**73%**
UGR	**-**	**<10**



Abstrahlwinkel
Medium 31º

Anwendung

Gewicht
0,6Kg

Image not found or type unknown

Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E
Modellkennung 4053560343L

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419