

3,1W / 240lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /  
45x45mm

63505



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

3,1W

4W

Strom

280lm

240lm

Effizienz

90lm/W

60lm/W

LOR


-

86%

UGR

-

<16



Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung



Gewicht  
0,22Kg


130 mm

37x37

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

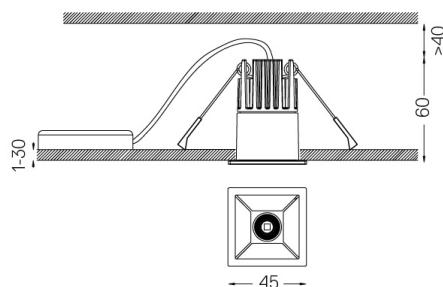

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313L