



One Square

3,1W / 210lm / 4000K / DALI / Medium 40° /
45x45mm

63506



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

3,1W

4W

Strom

280lm

210lm

Effizienz

90lm/W

53lm/W

LOR


-

75%

UGR

-

<10



Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung

Gewicht
0,22Kg


mm

37x37

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

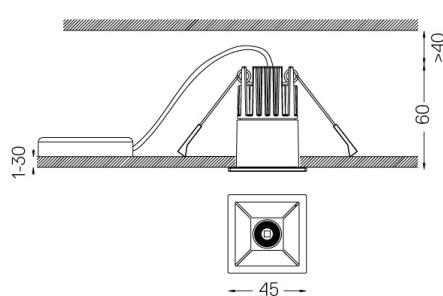

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560313L