



One Asymmetric Trimless

5,9W / 630lm / 4000K / DALI / Asymmetric /
ø54mm

63525




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,9W	7,4W	
Strom	740lm	630lm	
Effizienz	125lm/W	85lm/W	
LOR	-	85%	
UGR	-	-	




Abstrahlwinkel
Asymmetric

Anwendung



Gewicht

12 mm

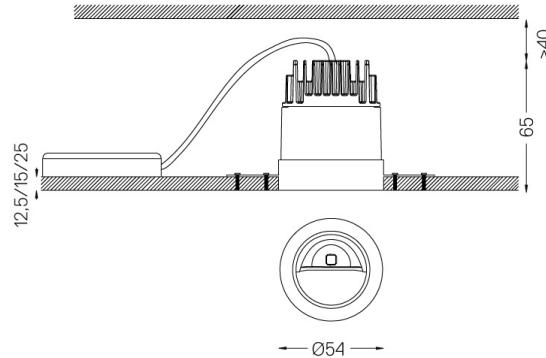

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59039 Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)

155x18mm

59040 Trimless-Zubehör (15 mm Decken)

155x20mm

59041 Trimless-Zubehör (25 mm Decken)

155x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 4053560389