

3,1W / 230lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /  
ø39mm

63527



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

**Lichtquelle**

**Leuchte**

**Leistung**

**3,1W**

**4W**

**Strom**

**260lm**

**230lm**

**Effizienz**

**84lm/W**


**58lm/W**

**LOR**

**88%**

**UGR**

**<16**




**Abstrahlwinkel**  
**Flood 56°**

**Anwendung**

**Gewicht**



mm

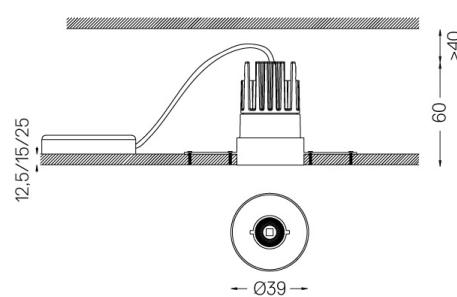

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

**Obligatorisch**

**59042** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)

140x18mm

**59043** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)

140x20mm

**59044** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)

140x30mm

**Optional**

**59083** Removal tool

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G

Modellkennung 4053560312L