



## One Trimless

3,1W / 200lm / 2700K / DALI / Medium 40° /  
ø39mm

63528




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,1W	4W
Strom	260lm	200lm
Effizienz	84lm/W	50lm/W
LOR	-	77%
UGR	-	<10




Abstrahlwinkel  
**Medium 40°**

Anwendung



Gewicht

mm

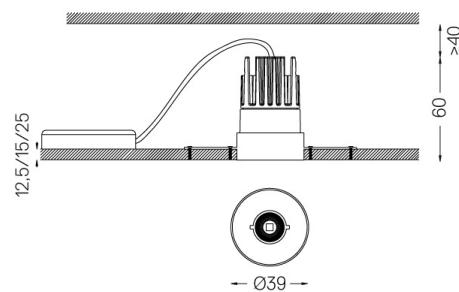

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

**59042** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)

140x18mm

**59043** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)

140x20mm

**59044** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)

140x30mm

Optional

**59083** Removal tool

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G

Modellkennung 4053560312L