One
Trimless

3,1W / 240lm / 4000K / DALI / Flood 56° / ø39mm

63537

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**3,1W**	**4W**
Strom	**280lm**	**240lm**
Effizienz	**90lm/W**	**60lm/W**
LOR	**-**	**86%**
UGR	**-**	**<16**



Abstrahlwinkel
Flood 56°

Anwendung

Gewicht

mm

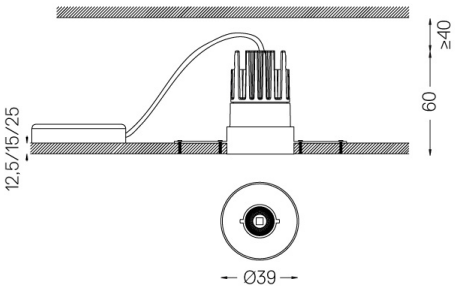

Ausführungen

○ **.01** Weiß / RAL 9010
● **.02** Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch
59042 Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)
140x18mm
59043 Trimless-Zubehör (15 mm Decken)
140x20mm
59044 Trimless-Zubehör (25 mm Decken)
140x30mm

Optional
59083 Removal tool

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560313L

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419