

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /
ø54mm

63582




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal schwenkbar um 355°.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W	
Strom	480lm	215lm	
Effizienz	86lm/W	31lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	<10	




Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung

Gewicht
0,58Kg

mm

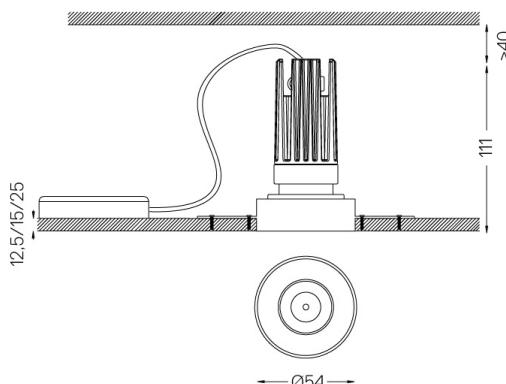

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59039 Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)

155x18mm

59040 Trimless-Zubehör (15 mm Decken)

155x20mm

59041 Trimless-Zubehör (25 mm Decken)

155x30mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G

Modellkennung 4053560313H