



## One Adjustable Trimless

5,6W / 215lm / 4000K / DALI / Spot 15° /  
ø54mm

63584




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal schwenkbar um 355°.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>5,6W</b>	<b>7W</b>	
<b>Strom</b>	<b>480lm</b>	<b>215lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>86lm/W</b>	<b>31lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>45%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Abstrahlwinkel  
**Spot 15°**

Anwendung




Gewicht  
**0,58Kg**

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

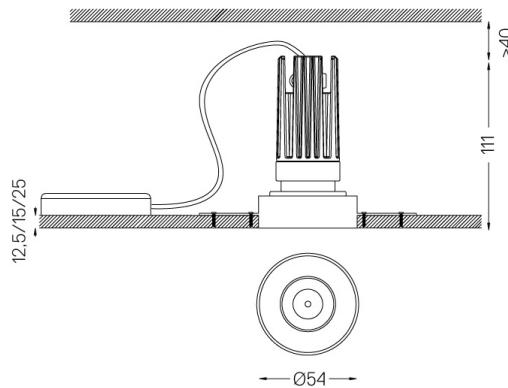

Obligatorisch

**59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)

155x18mm

**59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)

155x20mm

**59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)

155x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313H