

5,6W / 430lm / 4000K / DALI / Medium 40° /  
ø54mm

**63585**




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal schwenkbar um 355°.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>5,6W</b>	<b>7W</b>	
<b>Strom</b>	<b>490lm</b>	<b>430lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>88lm/W</b>	<b>61lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>88%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;19</b>	



**Abstrahlwinkel  
Medium 40°**




**Gewicht  
0,53Kg**

mm

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

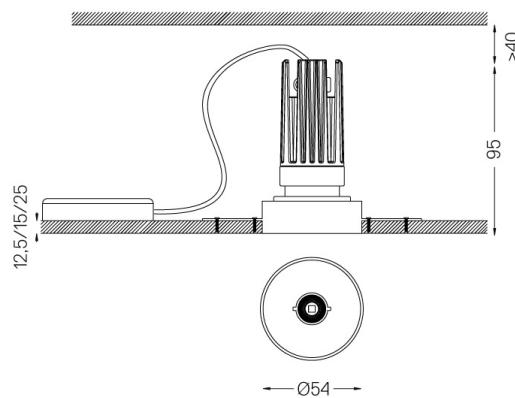

### Obligatorisch

**59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)

155x18mm

**59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)

155x20mm

**59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)

155x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313H