



## One Surface/Pendant

4,5W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 40° /  
ø85mm

63594




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>4,5W</b>	<b>5,8W</b>
<b>Strom</b>	<b>480lm</b>	<b>350lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>107lm/W</b>	<b>61lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>73%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>




Abstrahlwinkel  
**Medium 40°**

Anwendung



Gewicht  
**0,53Kg**

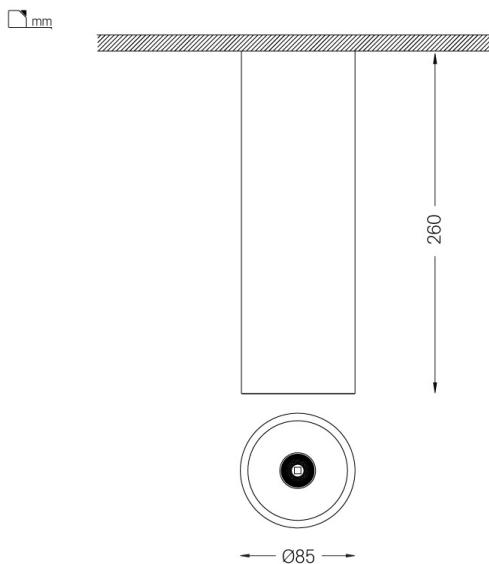

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

**59051** Zubehör für Pendelmontage  
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560245L