

4,5W / 360lm / 4000K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

63616



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

4,5W

5,8W

Strom

620lm

360lm

Effizienz

138lm/W

62lm/W

LOR


-

58%

UGR

-

<10




Anwendung



Gewicht
0,58Kg

mm

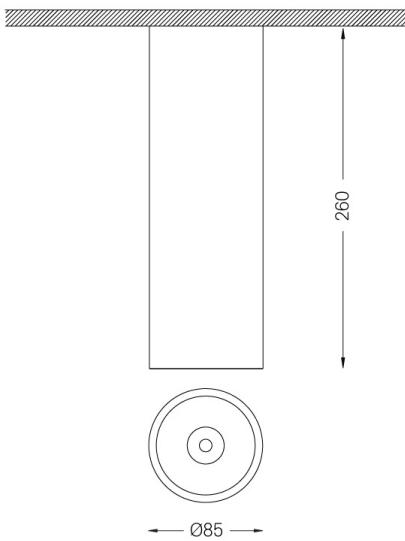

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com