



## One Surface/Pendant

5,6W\* / 320lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Medium 40° / ø85mm

63644



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

5,6W\*

7W\*

Strom

460lm\*

320lm\*

Effizienz

82lm/W

48lm/W

LOR


-

70%

UGR

-


<10




Abstrahlwinkel  
**Medium 40°**



Anwendung



Gewicht  
**0,53Kg**

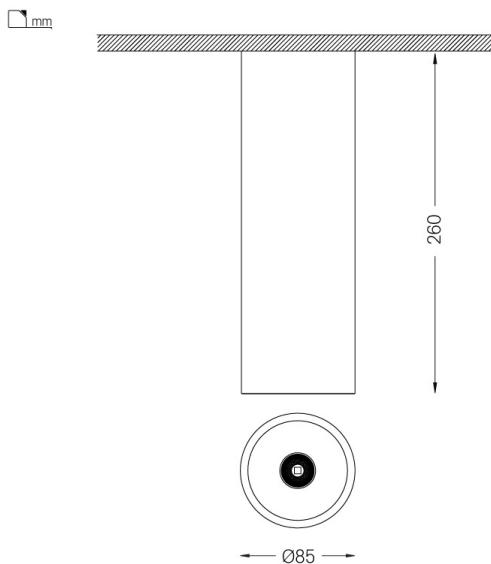

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

**59051** Zubehör für Pendelmontage  
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com