


56+70W* / 6000+4400lm* / 2200K-5000K /
DALI / Wide flood 76° / batwing / 2920mm

63771

Mindestmengenanforderung für die Bestellung
(>200m)

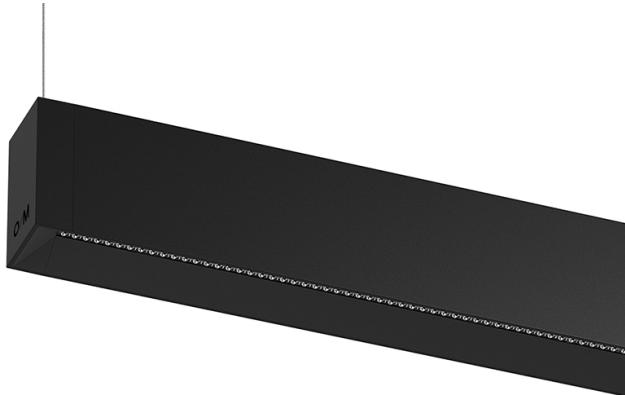


Design: O/M + Bartenbach GmbH
Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit
Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausführung.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
Aluminiumprofil.
Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	56+70W*	66+80W*	
Strom	7500+5500lm*	6000+4400lm*	
Effizienz	103lm/W	70lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	



Abstrahlwinkel
Wide flood 76° / batwing

Anwendung



Gewicht
4,7Kg

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch
59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten
56051 Klarer Sockel DALI
ø60x35mm

