
## O/M

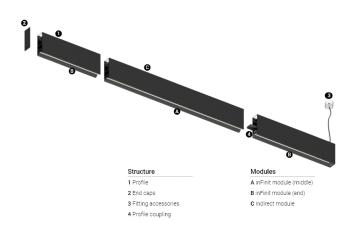

## inFinit Made-to-measure

14+28W / 1360+1280lm / 3000K / DALI / Wide flood 76° / batwing / 1152mm

63773

## Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: O/M + Bartenbach GmbH Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung.


Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K			
	Lichtquelle	Leuchte	
Leistung	14+28W	17,1+34,1W	
Strom	1680+1600lm	1360+1280lm	
Effizienz	78lm/W	52lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	



Abstrahlwinkel Wide flood 76° / batwing Anwendung



Ausführungen

O .04 Mattweiß

.05 Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

mm