


33+70W / 3400+3200lm / 3000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 2880mm

63778

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

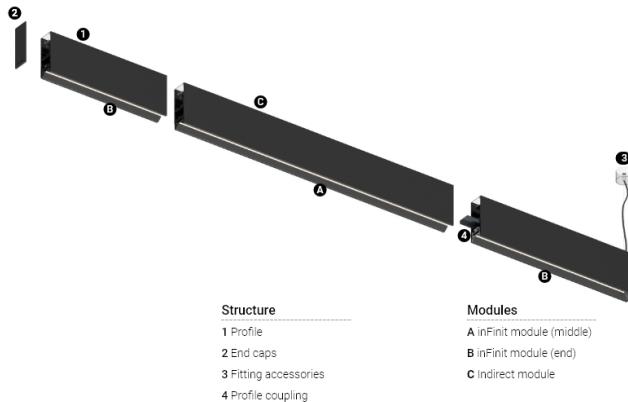

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung.

Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Lichtquelle

Leuchte


Leistung **33+70W** **38,8+82,4W**

Strom **4200+4000lm** **3400+3200lm**

Effizienz **80lm/W** **54lm/W**

LOR **-** **80%**

UGR **-** **<16**

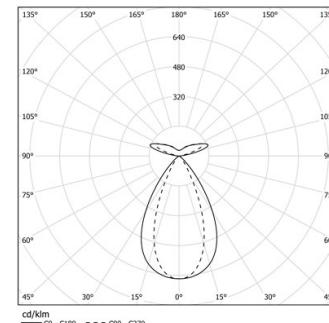

Anwendung

Gewicht

mm

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

