


14+28W / 1440+1360lm / 4000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 1152mm

**63780**

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

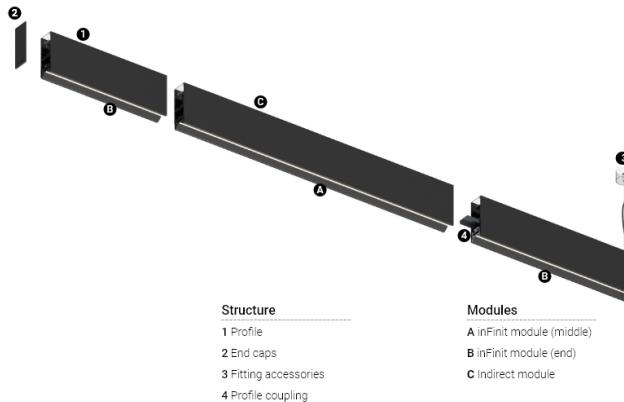

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung.


Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>14+28W</b>	<b>17,1+34,1W</b>	
<b>Strom</b>	<b>1800+1720lm</b>	<b>1440+1360lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>84lm/W</b>	<b>55lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>80%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>	



**Abstrahlwinkel**  
**Flood 64° /**  
**batwing**

**Anwendung**




**Gewicht**

**Ausführungen**

- .04** Mattweiß
- .05** Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com  
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

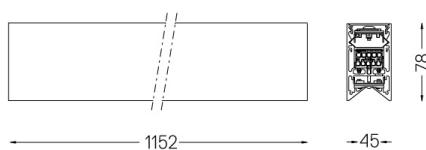

1152 -45- 78