
## O/M

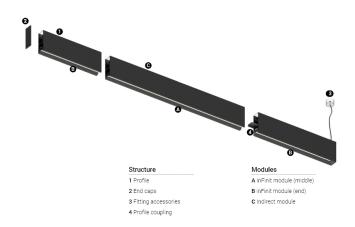

## inFinit Made-to-measure

17+35W / 1800+1700lm / 4000K / DALI / Flood 64° / batwing / 1440mm

63782

## Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: O/M + Bartenbach GmbH Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung.


Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K			
	Lichtquelle	Leuchte	
Leistung	17+35W	20,7+41,2W	
Strom	2250+2150lm	1800+1700lm	
Effizienz	85lm/W	57lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	



Abstrahlwinkel Flood 64° / batwing Anwendung

Ausführungen

O .04 Mattweiß .05 Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com



