inVision45 Recessed

39W / 3870lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 915mm

63899

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**39W**	**45,9W**
Strom	**5100lm**	**3870lm**
Effizienz	**131lm/W**	**84lm/W**
LOR	**-**	**76%**
UGR	**-**	**<16**



Abstrahlwinkel
Flood 52°

Anwendung

Gewicht
1,9Kg

mm

47x905

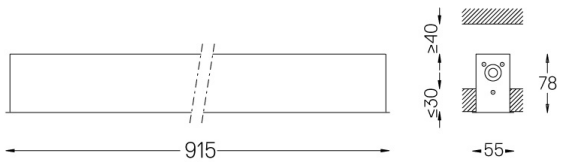

Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch
51027 Zubehör für Unterputzmontage

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

This page was generated on 2025-11-29. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419