

21W / 1320lm / 2700K / DALI / Medium 31° /  
911mm


**63932**



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

|                  |               |                    |                |
|------------------|---------------|--------------------|----------------|
|                  | <b>2700K</b>  | <b>Lichtquelle</b> | <b>Leuchte</b> |
| <b>Leistung</b>  | <b>21W</b>    | <b>25,6W</b>       |                |
| <b>Strom</b>     | <b>1800lm</b> | <b>1320lm</b>      |                |
| <b>Effizienz</b> | <b>86lm/W</b> | <b>52lm/W</b>      |                |
| <b>LOR</b>       | -             | <b>73%</b>         |                |
| <b>UGR</b>       | -             | <b>&lt;10</b>      |                |

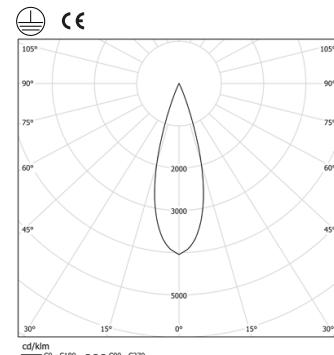

Abstrahlwinkel  
**Medium 31°**

Anwendung



Gewicht  
**1,9Kg**

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

**54036** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte

**56051** Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

