# inVision45 Surface/Pendant

**26W / 1880lm / 3000K / On/Off / Medium 31° / 611mm**

63941

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|---|---|
| **Leistung** | **26W** | **31,7W** |
| **Strom** | **2580lm** | **1880lm** |
| **Effizienz** | **99lm/W** | **59lm/W** |
| **LOR** | **-** | **73%** |
| **UGR** | **-** | **<10** |




Abstrahlwinkel
**Medium 31°**

Anwendung



Gewicht
**1,3Kg**

mm

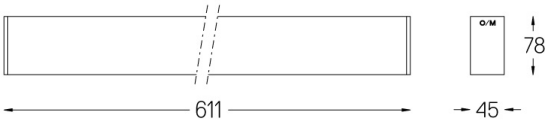


Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch
**54036** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
**54034** Klarer Sockel
ø60x35mm

This page was generated on 2025-11-28. Click here for the latest version.

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419