

27W / 2520lm / 4000K / DALI / Medium 31° /  
1211mm


63984



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>27W</b>	<b>32,9W</b>	
<b>Strom</b>	<b>3440lm</b>	<b>2520lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>127lm/W</b>	<b>77lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>73%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	

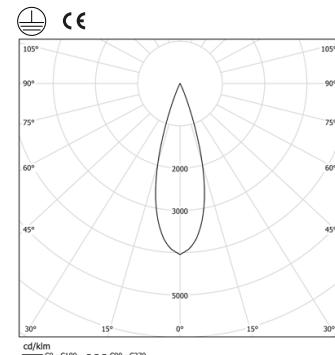

Abstrahlwinkel  
**Medium 31°**

Anwendung

Gewicht  
**2,5Kg**

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

**54036** Zubehör für die Direktmontage der Hängelampe  
**56051** Klarer Sockel DALI  
ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

