inVision45 Surface/Pendant

46W* / 2720lm* / 2200K-5000K / DALI / Medium 31° / 1211mm

63994

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision45 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**46W***	**54,1W***
Strom	**3760lm***	**2720lm***
Effizienz	**82lm/W**	**50lm/W**
LOR	**-**	**72%**
UGR	**-**	**<10**





Abstrahlwinkel
Medium 31°

Anwendung

Gewicht
1,9Kg

mm

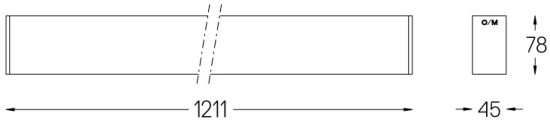

Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch
54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
56051 Klarer Sockel DALI
ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419