


23+45W / 1150+2300lm / 4000K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1411mm

64184

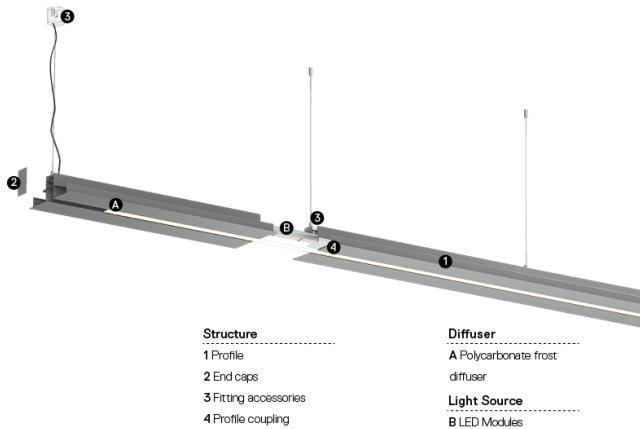


Design: Eduardo Souto de Moura  
Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmssystem.  
Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Satinierter Acryldiffusor für Direkt- und Indirektlicht.  
Befestigungszubehör separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	23+45W	33+65W	
Strom	2875+5750lm	1150+2300lm	
Effizienz	127lm/W	35lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	




Anwendung



Gewicht  
7Kg

mm

max. 2000



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch  
56051 Klarer Sockel  
Ø60x35mm  
54081 Aluminium-Sockel DALI  
Ø60x37mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com