

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Flood 59° /
ø45mm

64468




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver Inklusive.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K

	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	460lm	410lm
Effizienz	82lm/W	59lm/W
LOR	-	89%
Betriebsbedingung	-	230Vac



Abstrahlwinkel
Flood 59°

Anwendung



Gewicht
0,27Kg

□ mm

○ 037


Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010**
- .02 Schwarz / RAL 9005**

Optional

- 59072 1/4 CTO**
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO**
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre**
ø35x2mm
- 59075 Weicher Diffusor**
ø35x2mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

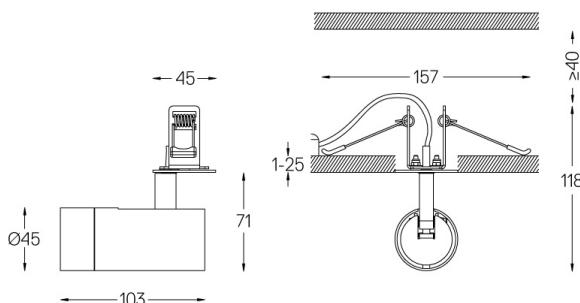

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560290L