

inVision35 Surface/Pendant Wallwasser


26W / 2160lm / 4000K / On/Off / Wallwasser
/ 1211mm

65388

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus
Aluminium mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausführung oder mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus
Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der
jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete
inVision35 ist eine diskrete Lösung, die
hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus
einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.
Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu
bestellen.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

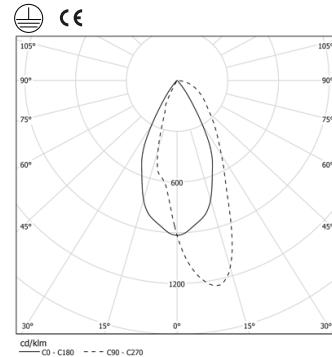

Abstrahlwinkel
Wallwasser

Anwendung

Gewicht
2,4Kg

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	26W	30,7W	
Strom	2845lm	2160lm	
Effizienz	113lm/W	70lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	-	

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
- 54034 Klarer Sockel
ø60x35mm

