


26W / 1060lm / 2700K / DALI / Spot 17° /
1200mm

65422

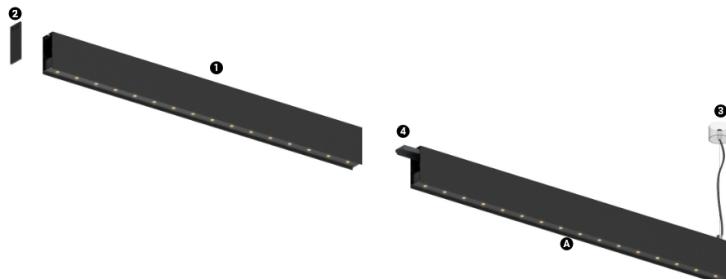

| Structure | Modules |
|-----------------------|-------------------|
| 1 Profile | A inVision Module |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | |
| 4 Profile coupling | |


Design: O/M + Bartenbach GmbH
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

| | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 26W | 30,7W |
| Strom | 2410lm | 1060lm |
| Effizienz | 96lm/W | 34lm/W |
| LOR | - | 44% |
| UGR | - | <10 |



Abstrahlwinkel
Spot 17°

Anwendung



Gewicht
0,8Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

