




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|                                                                                         |       |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|
|  LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung                                                                                |       | 19W         | 23W     |
| Strom                                                                                   |       | 1810lm      | 1375lm  |
| Effizienz                                                                               |       | 96lm/W      | 60lm/W  |
| LOR                                                                                     |       | -           | 76%     |
| UGR                                                                                     |       | -           | -       |




Abstrahlwinkel  
Wallwasher

Anwendung

Gewicht  
1,9Kg



47x905

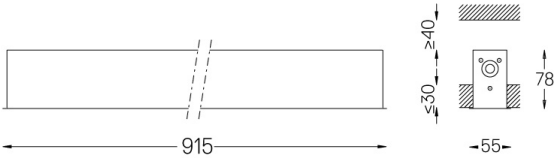

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010  
● .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch  
51027 Zubehör für Unterputzmontage

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com