

38W / 2750lm / 2700K / DALI / Wallwisher /  
911mm

**65565**


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision45 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>38W</b>	<b>44,5W</b>	
<b>Strom</b>	<b>3620lm</b>	<b>2750lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>96lm/W</b>	<b>62lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>76%</b>	
<b>UGR</b>	-	-	

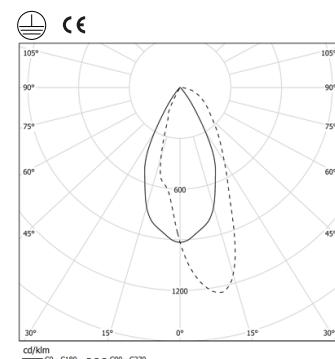

Abstrahlwinkel  
**Wallwisher**



Anwendung  
**Wallwisher**

Gewicht  
**1,8Kg**

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängelampe

54034 Klarer Sockel

ø60x35mm

