

51W / 3900lm / 3000K / On/Off / Wallwisher
/ 1211mm


65581

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus
Aluminium mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Endteile aus eloxiertem Aluminium mit
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausführung.
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus
Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der
jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete
inVision45 ist eine diskrete Lösung, die
hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus
einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.
Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu
bestellen.



LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	51W	59,3W	
Strom	5135lm	3900lm	
Effizienz	102lm/W	66lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	-	

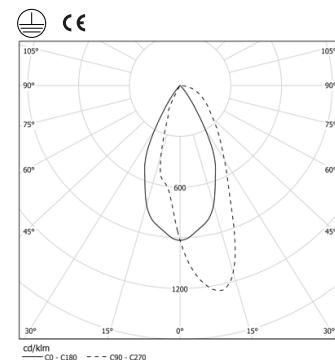

Abstrahlwinkel
Wallwisher

Anwendung

Gewicht
2,4Kg

mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängelampe
- 54034 Klarer Sockel
ø60x35mm

