


19W / 940lm / 4000K / DALI / Spot 17° /  
900mm

65682

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

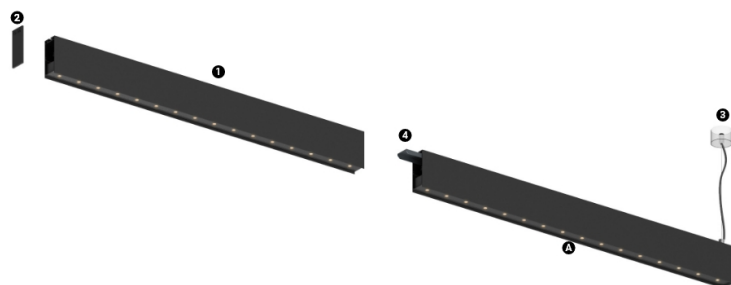


### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Modules

- A inVision Module

| LED       | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 19W         | 23W     |
| Strom     |       | 2135lm      | 940lm   |
| Effizienz |       | 113lm/W     | 41lm/W  |
| LOR       |       | -           | 44%     |
| UGR       |       | -           | <10     |




Abstrahlwinkel  
Spot 17°

### Anwendung



Gewicht  
0,55Kg

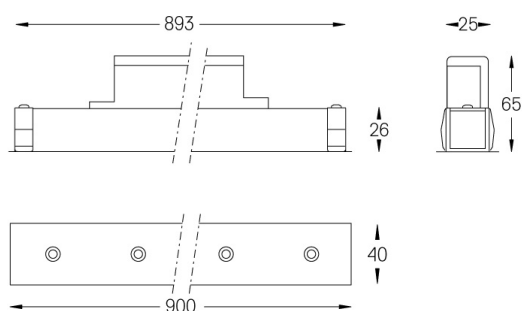

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com