Sys
inVision module

42W / 3870lm / 4000K / DALI / Flood 50° / 901mm

73091

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**42W**	**49,4W**
Strom	**5100lm**	**3870lm**
Effizienz	**121lm/W**	**78lm/W**
LOR	**-**	**76%**
UGR	**-**	**<16**



Abstrahlwinkel
Flood 50°

Anwendung



Gewicht
-

mm

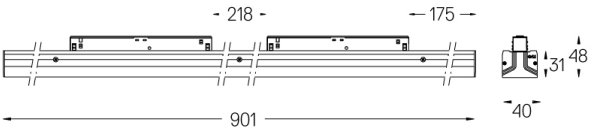

Ausführungen

- ○ **.01** Weiß / RAL 9010
- ● **.02** Schwarz / RAL 9005

Optional
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560345H

This page was generated on 2026-02-02. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419