



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de emergencia suspendida con cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Incluye pictograma a una cara con estructura de policarbonato y película adhesiva.
La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.
Luminaria con modo de autotest.
Preparada para control remoto (modo reposo).
Autonomía de 3 h.
Conforme a las siguientes normas:
EN60598-2-22 / EN60598-1


Fuente de alimentación incluida.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 5000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia | | 2,4W | 3,1W |
| Flujo | | 340lm | 65lm |
| Eficiencia | | 142lm/W | 21lm/W |
| LOR | | - | 19% |
| UGR | | - | - |



Ángulo de haz
-
Aplicación
Peso
2Kg

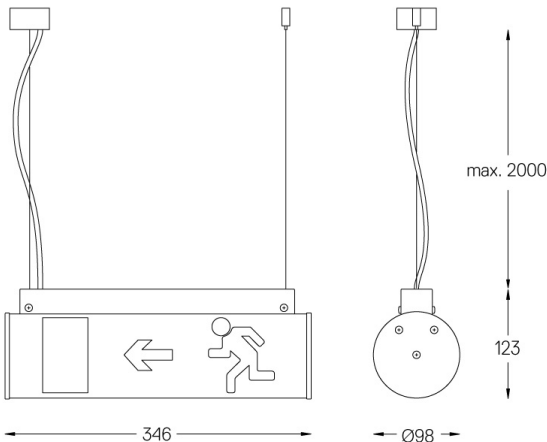

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio para instalación en suspensión

Opcional

56051 Base transparente DALI
ø60x35mm