

2,4W / 65lm / 5000K / 346x98x123mm

15932



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de emergencia suspendida con cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Incluye pictograma a una cara con estructura de policarbonato y película adhesiva.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,4W		3,1W
Flujo	340lm		65lm
Eficiencia	142lm/W		21lm/W
LOR	-		19%
UGR	-		-




Ángulo de haz

-

Aplicación

Peso

2Kg

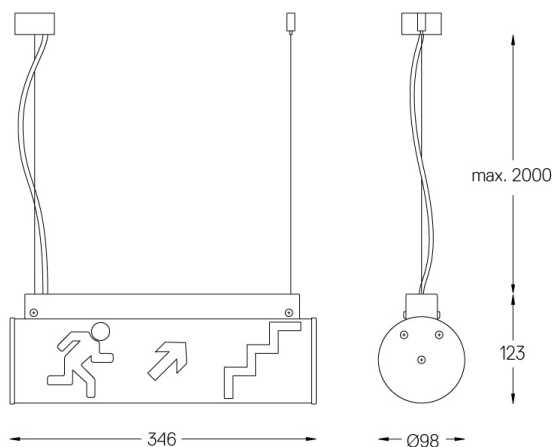

Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio para instalación en suspensión

Opcional

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm