



Diseño: Eduardo Souto de Moura
Luminaria de emergencia suspendida con cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.
Incluye pictograma a una cara con estructura de policarbonato y película adhesiva.
La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.
Luminaria con modo de autotest.
Preparada para control remoto (modo reposo).
Autonomía de 3 h.
Conforme a las siguientes normas:
EN60598-2-22 / EN60598-1


Fuente de alimentación incluida.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,4W		3,1W
Flujo	340lm		65lm
Eficiencia	142lm/W		21lm/W
LOR	-		19%
UGR	-		-



Ángulo de haz
-
Aplicación
-
Peso
2Kg

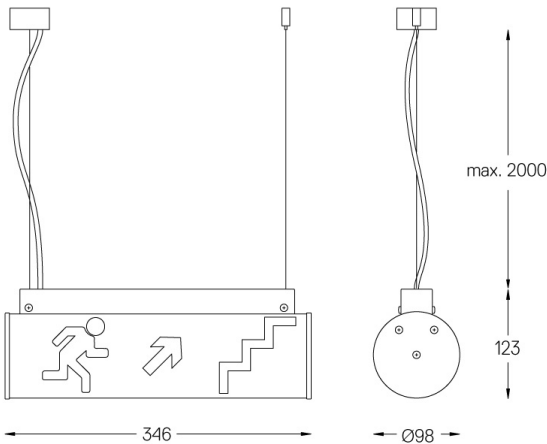

Acabados
○ .01 Blanco/RAL 9010
● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio
54036 Accesorio para instalación en suspensión
Opcional
56051 Base transparente DALI
ø60x35mm