



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de emergencia suspendida con cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Incluye pictograma a una cara con estructura de policarbonato y película adhesiva.  
La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.  
Luminaria con modo de autotest.  
Preparada para control remoto (modo reposo).  
Autonomía de 3 h.  
Conforme a las siguientes normas:  
EN60598-2-22 / EN60598-1


Fuente de alimentación incluida.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 5000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 2,4W    |               | 3,1W       |
| Flujo      | 340lm   |               | 65lm       |
| Eficiencia | 142lm/W |               | 21lm/W     |
| LOR        | -       |               | 19%        |
| UGR        | -       |               | -          |



Ángulo de haz  
-  
Aplicación  
Peso  
2Kg

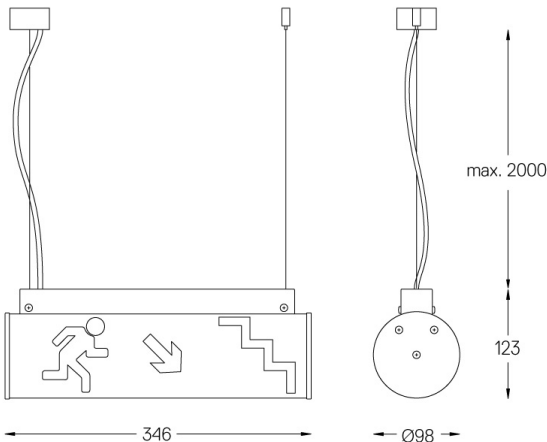

Acabados  
○ .01 Blanco/RAL 9010  
● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio  
54036 Accesorio para instalación en suspensión  
Opcional  
56051 Base transparente DALI  
ø60x35mm