



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

Diseño: O/M

Un cable de acero de 2 m (Ø1,2 mm) para aplicación suspendida con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

Uno en cada extremo del segmento de perfil y cada 3m.



	Fuente de luz	Luminaria
Potencia	-	-
Flujo	-	-
Eficiencia	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-




Ángulo de haz

-

Aplicación



Peso

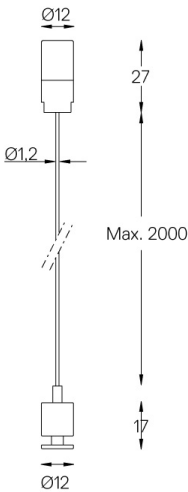

Acabados

Obligatorio

44060 Base transparente

Ø60x35mm

44110 Base transparente DALI

Ø60x35mm