

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A Polycarbonate Diffuser

LED Light Sources

B See multiple options

Diseño: O/M
Unidad=1 m, la longitud máxima por segmento es de 3 m.
Perfil de aluminio para aplicación en superficie con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión.
Pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.



Image not found or type unknown

	Fuente de luz	Luminaria
Potencia	-	-
Flujo	-	-
Eficiencia	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Image not found or type unknown


Ángulo de haz

-

Aplicación



Peso

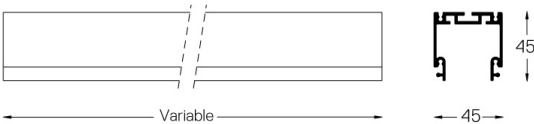

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado