

9,8W / 550lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

60131



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.


Lente tipo spot con orificios superficiales individuales
para proporcionar una luz focalizada y un haz muy
estrecho.

Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia | 9,8W | | 12,3W |
| Flujo | 955lm | | 550lm |
| Eficiencia | 97lm/W | | 45lm/W |
| LOR | - | | 58% |
| UGR | - | | <10 |



Ángulo de haz
Spot 15°


Aplicación



Peso
0,58Kg



Ø78 (trim version)

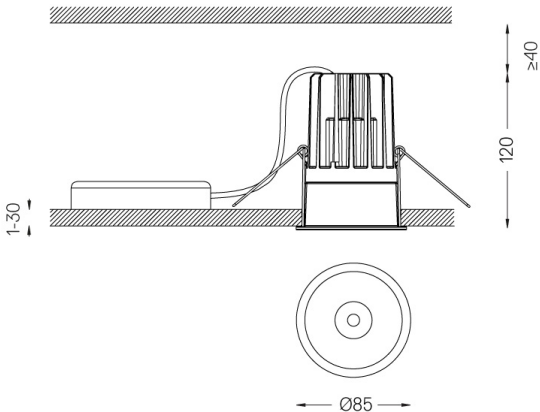

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59014** Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)
150x91x20mm
- 59038** Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)
156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F
Identificador del modelo 2053560245H