



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y perfectamente controlado.


Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.  
Existen accesorios para distintas aplicaciones.


LED CRI>90 / >50.000h. L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  |              |                      |                   |
|--|--------------|----------------------|-------------------|
|  <b>LED</b> | <b>3000K</b> | <b>Fuente de luz</b> | <b>LLuminaria</b> |
| <b>Potencia</b>  |              | <b>4,5W</b>          | <b>5,8W</b>       |
| <b>Flujo</b>   |              | <b>520lm</b>         | <b>380lm</b>      |
| <b>Eficiencia</b>  |              | <b>116lm/W</b>       | <b>66lm/W</b>     |
| <b>LOR</b>   |              | <b>-</b>             | <b>73%</b>        |
| <b>UGR</b>   |              | <b>-</b>             | <b>&lt;10</b>     |



Ángulo de haz  
Medium 40°


## Aplicación



Peso  
0,53Kg



078 (trim version)

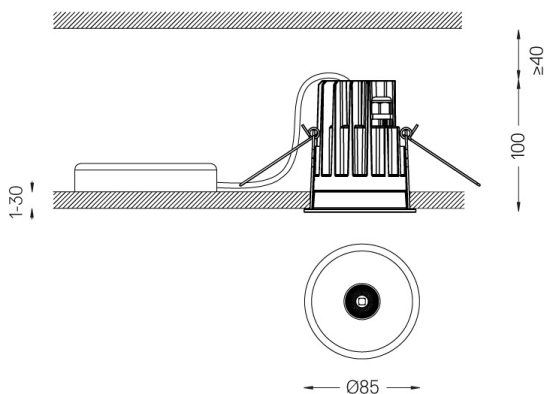

## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010
- ☒ .02 Negro/RAL 9005

Optional

**59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)**

150x91x20mm

**59038** Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560257L