




Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria empotrable en techo con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Reflector preciso para un haz de luz definido y controlado, que ofrece máxima eficiencia.  
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 9,8W          | 12,3W      |
| Flujo      |       | 1360lm        | 1050lm     |
| Eficiencia |       | 139lm/W       | 86lm/W     |
| LOR        |       | -             | 77%        |
| UGR        |       | -             | -          |




Ángulo de haz  
Asymmetric

Aplicación

Peso  
0,39Kg



Ø75 (trim version)

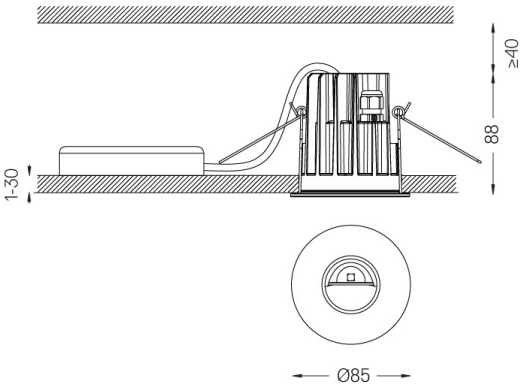

### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

### Opcional

- 59014** Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)  
150x91x20mm
- 59038** Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)  
156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 4053560100H