

9,8W / 1220lm / 4000K / DALI / Flood 56° /
ø85mm

60175



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y
perfectamente controlado.

Sistema de empotrado fácil con muelles de sujeción.
Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		9,8W	12,3W
Flujo		1360lm	1220lm
Eficiencia		139lm/W	100lm/W
LOR		-	90%
UGR		-	<19



Ángulo de haz
Flood 56°


Aplicación



Peso
0,53Kg



Ø78 (trim version)

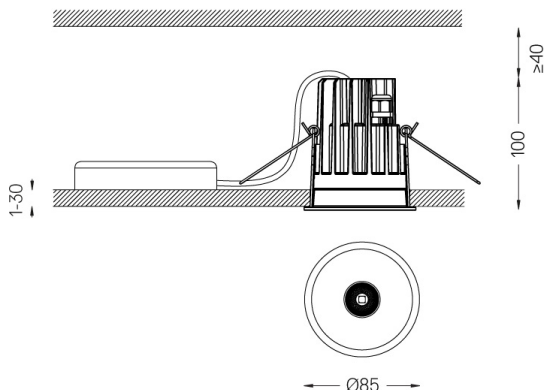

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

59014 Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

59038 Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156x100x78mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560247H